



# AMPAG BOXER II-Y

MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE


**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

L'Ampag Boxer II-Y est une machine de cerclage avec une tête de cerclage positionnée latéralement, ce qui réduit l'impact de la poussière, du sable et de la saleté. La tension est réglable de 50 à 450 N, l'Ampag Boxer II-Y peut être utilisée pour cercler une large gamme de produits. Cette machine est également facile à intégrer dans une ligne d'emballage entièrement automatique. La machine dispose de moteurs à courant continu intégrés, de sorte qu'elle n'émet du son que lors de la réalisation du cerclage.

## Avantages

- Pour feuillard PP strap: 5, 9, 12, 16 mm
- Entraînement direct par moteurs DC
- Jusqu'à 35 cycles par minute
- Insertion facile du feuillard en cas de défaut d'éjection
- Soudure latérale - résistant à la poussière, au sable et à la saleté
- Fonction de ré-alimentation automatique en cas de défaut d'éjection
- Tension réglable
- Chauffe rapidement (dans les 25 secondes)
- Facile à intégrer dans les lignes d'emballage

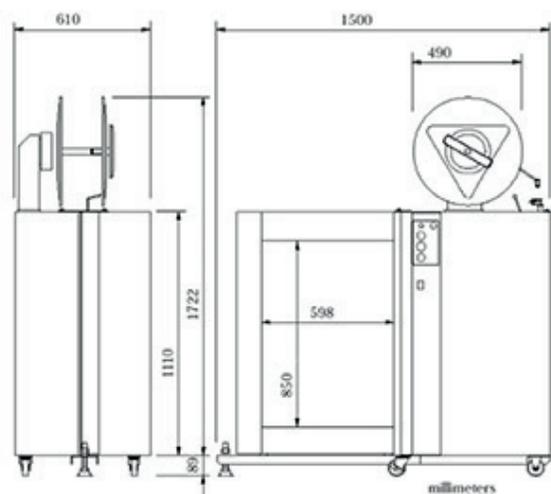

## Spécifications techniques :

Capacité de cerclage	Jusqu'à 35 cycl./ min
Dimension du colis (LxH)	30 x 80 mm
Dimension arche	Largeur: 400 - 1600 mm Hauteur: 600 - 2250 mm
Feuillard	Polystrap (PP) : 5, 9, 12, 15,5 mm
Dimension de la bobine	Diamètre intérieur 200 mm Diamètre extérieur: 490 mm / Largeur:
Tension	50 – 450 N
Scellement	Thermique
Niveau sonore	78 - 85 dB(A)
Durée de préchauffage	approx. 30 sec.
Alimentation	230 V, 50 Hz, 1 Ph., 0,65 kVa