



AXRO MD 35/60

LIEUSE A FICELLE ELASTIQUE


CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

L'Axro MD 35/60 possède les techniques de liage et de nouage Axro, qui sont utilisées depuis des années sur d'autres modèles Axro. L'Axro MD 35/60 est conçue pour le cerclage de produits d'une profondeur maximale de 300 mm ou 600 mm. Cette machine peut être utilisée dans différents secteurs, y compris le secteur du cuivre et des fleurs.

Avantages

- Pour cordon élastique Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastique 3K
- Faible entretien
- Très facile à utiliser
- Robuste, résistant, très fiable
- Faible bruit
- La hauteur de débit maximale est de 150 mm
- Débit entraîné avec une profondeur de 350 mm (MD35) ou 600 mm (MD60)
- Jusqu'à 60 cycles / minute
- Peut être intégré dans des lignes de machines automatiques

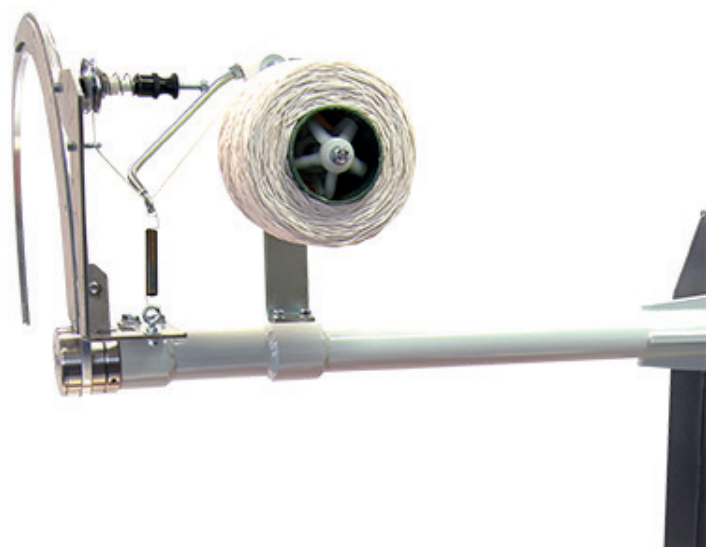

Options

- Cadre de support mobile à 4 roues

[< CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO DU MD 35/60 >](#)



Spécifications techniques :	
Capacité	Jusqu'à 60 cycles / minute
Dimension (HxLxP)	925 x 390 x 820 mm
Hauteur d'entrée	150 mm
Profondeur d'entrée	350 mm (MD35) or 600 mm (MD60)
Direction	Gauche (standard), droite en option
Plateau	Acier inoxydable
Interrupteur de démarrage	Pédale, cellule photo, laser ou PLC
Tension des ficelles	Réglable
Consommables	Cylastic PES, Pcs 1300, 3K
Alimentation	230V, 110V, 50Hz, 1 ph
Poids	80 kg