

CM 220

IMPRIMANTE JET D'ENCRE THERMIQUE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Avec la nouvelle et innovante imprimante à jet d'encre CM 220, Cyklop franchit une nouvelle étape en matière de facilité d'utilisation. Un écran couleur tactile de 7" (15,5 x 8,7 cm) permet une utilisation et un contrôle faciles des fonctions d'impression. En un coup d'œil, vous pouvez voir, entre autres, la vitesse d'impression, l'image d'impression actuellement sélectionnée et le niveau de remplissage des cartouches d'encre.

Les informations à imprimer, telles que le texte, la date, l'heure, les logos ou les codes à barres, peuvent être facilement programmées à l'aide de l'écran tactile. Avec une résolution jusqu'à 600 dpi et des longueurs d'impression jusqu'à 2 mètres, les options d'impression sont pratiquement illimitées.


Une deuxième tête d'impression peut être connectée au contrôleur pour imprimer à deux endroits.

Avec la nouvelle imprimante CM 220 et en combinaison avec nos cartouches, les coûts de maintenance ou de réparation sont réduits à pratiquement zéro et vous êtes assuré d'une grande fiabilité et d'un coût plus faible.

Flexible

L'imprimante CM 220 est disponible en 3 options:

- 1) CM 160, avec technologie d'impression HP 1/2" (12,7 mm).
- 2) CM 160 T, une nouvelle tête d'impression 1" (25,4 mm) pour imprimer plus d'informations.
- 3) CM 160 F, une nouvelle version MEK de 1/2" (12,7 mm) pour une distance d'impression plus longue et une encre à séchage rapide.

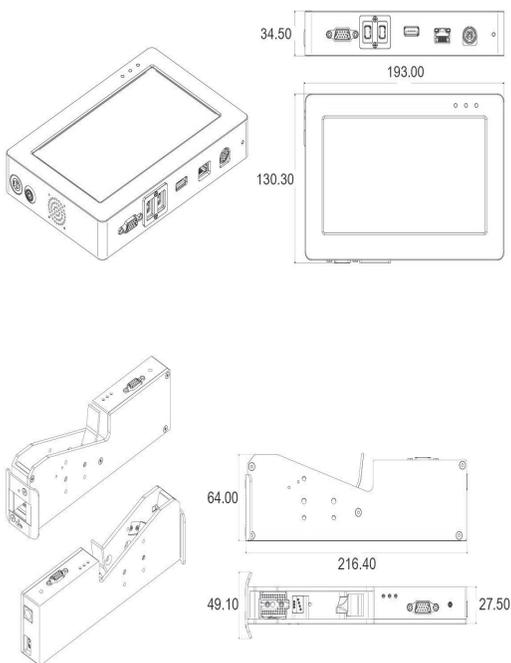

| Spécifications techniques : | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique |
| Distance d'impression | Jusqu'à 10 mm, fonction tête |
| Hauteur d'impression | Jusqu'à 25,4 mm (1") par tête |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 76 m / min à 300 x 300 ppp |
| Résolution | Max 600 ppp |
| Mémoire | 8 Gb |
| Dimensions; Contrôleur (L xlxh) | 193 x 130,3 x 34,5 mm |
| Dimensions; Tête d'impression | Divers - sur demande |
| Type de police | Windows True Fonts |
| Écran | Écran couleur de 7" |
| Alimentation | AC 100 – 240V, 50/60Hz, 2,5A |
| Encre | Eau et solvant |
| Température ambiante | 5° à 50° C |