



**CMT 50**

**OUTIL DE CERCLAGE**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Lorsque des paquets de poids moyen nécessitent une tension de cerclage élevée et que le travail est effectué à différents endroits, la CMT 50 est le choix optimal.


La tension se fait manuellement (insertion séparée du feuilard ) pouvant aller jusqu'à 2300 N. Après la mise sous tension, le feuilard est soudé. L'appareil conçu pour du feuilard PP et PET, est entièrement mobile et flexible.

### Avantages

- Pour feuilard PP et PET
- Tension de cerclage jusqu'à 2300 N
- Complètement mobile et flexible
- Design ergonomique
- Aucune chappe ou boucle nécessaire

### Accessoires

- Dévidoir de feuilards QPWK
- Dévidoir de feuilards QPWM
- Batterie et chargeur

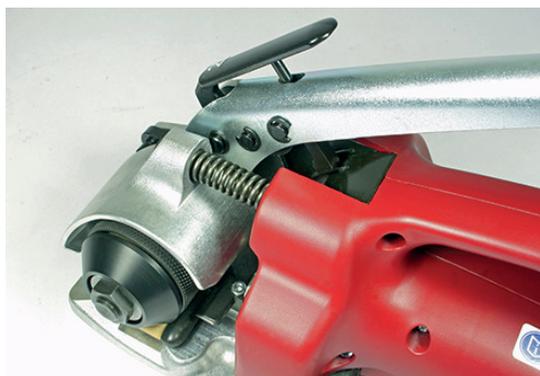

### Spécifications techniques :

Type de feuilard	Polyester (PET) Polypropylène (PP)
Feuilard	PET 9 - 19 mm x 0,5 - 1.0 mm
	PP 9 - 16 mm x 0.5 - 1.0 mm
Dimensions (L x P x H)	400 x 130 x 200 mm
Poids	4.0 kg (incl. batterie)
Tension	0 - 2300 N (selon la qualité du feuilard et du paquet)
Soudure	Par friction
Insertion	Insertion séparée du feuilard
Batterie	Batterie NiCd 12 V
Cerclages par charge de batterie	Max. 200
Nombre de charges	Jusqu'à 2.000
Chargeur d'alimentation	230 V