



CTA 215

BANDEROLEUSE A FILM ÉTIRABLE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS


STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Avec une banderoleuse à bras, le produit reste au sol (par exemple une palette) et le chariot déplaçant le film est fixé à un « bras ». Ce bras tourne alors autour du produit. Elle est parfaitement adaptée pour des produits légers et instables (la charge ne tourne pas), mais aussi aux produits lourds (parfois un plateau tournant ne peut pas supporter le poids), car la charge reste au sol.

La banderoleuse à bras CTA 215 est équipée d'un système de pré-étirage qui peut étirer le film jusqu'à 300%. En plus d'une très bonne sécurisation du chargement, elle garantit également de faibles coûts de banderolage car elle utilise moins de film. La machine se caractérise en outre par une utilisation simple, avec 6 programmes de banderolage différents et un changement facile du rouleau de film.

Économique

Le système unique «power-eco stretch» peut réaliser un pré-étirage jusqu'à 300%. Cela signifie qu'un mètre de film est étiré sur 4 mètres, ce qui permet des économies allant jusqu'à 75%. La CTA 215 se rembourse donc rapidement.

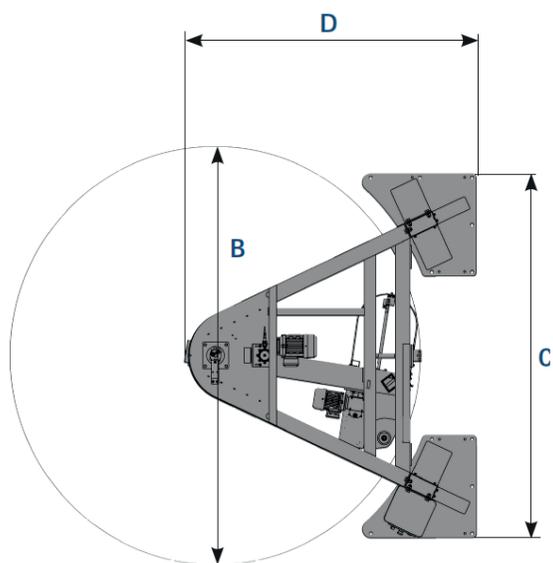

Dim (mm)	A	B	C	D
Standard	3445	Ø2750	2400	1960

Spécifications techniques :

Type	Banderoleuse à bras
Dimensions max. pal. (L x l x H)	1.200 x 1.000 x 2.400 mm
Poids max. pal.	Illimité, dépend du sol
Vitesse	max. 10,5 tours / min
Pré-étirement	30% - 300%
Programmes	6 programmes
Démarrage / Arrêt	Contrôle de fréquence
Film	Diamètre intérieur 76 mm
	Diamètre extérieur 250 mm
	Largeur 500 mm
Protection	IP54
Contrôle	PLC
Alimentation	240 V / 50-60 Hz / 1 phase
Poids	690 kg