



CTT 300

BANDEROLEUSE A FILM ÉTIRABLE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La banderoleuse à plateau tournant CTT 300 avec pré-étirage, est conçue pour filmer de 20 à 50 palettes par jour. La palette est placée sur un plateau tournant, celui-ci tourne et le film s'enroule autour du produit pour stabiliser la charge. La machine est facile à déplacer à l'aide d'un chariot élévateur, elle peut donc être rapidement déplacée.

La CTT 300 est équipée d'une unité de coupe automatique, ce qui permet de gagner du temps et meilleure ergonomie pour les employés. L'écran tactile est facile à utiliser et à "verrouiller". Le programme adéquat peut être facilement choisi. Un capteur photo-électrique détecte automatiquement la hauteur de la palette jusqu'à une hauteur maximale de 2 200 mm. La CTT 300 est une machine suédoise de haute qualité qui peut facilement être équipée avec diverses options (voir ci-dessous).


Economique

Le système unique de pré-étirement «power-ecostretch» peut atteindre un pré-étirement jusqu'à 400%. Ainsi, à partir d'un mètre de film, 5 mètres de film sont fabriqués, ce qui peut permettre une économie de coûts et de gaspillage allant jusqu'à 75%. La banderoleuse CTT 300 est ainsi rapidement rentabilisée.

Les rouleaux de pré-étirement dans le distributeur de film sont entraînés par moteur. Par conséquent, même des palettes (très) légères ou des produits sensibles à l'écrasement peuvent être filmés afin de réduire vos coûts par palette.

Options:

- Table tournante plus grande
- Mât prolongé
- Rampe d'accès (pour transpalette)
- Balance intégrée
- Version congélateur
- Autres options sur demande

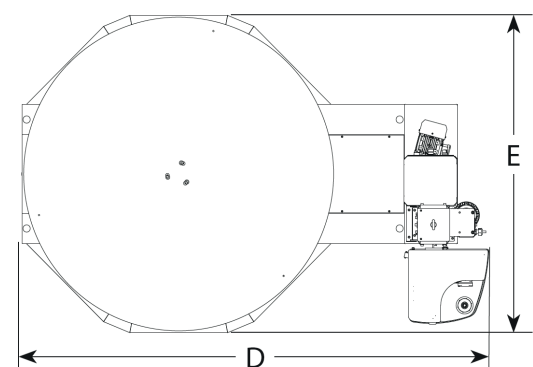

	A	B	C	D	E
mm	73	2305	2800	2475	1660

Dimensions CTT 300



[CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO DU CTT 300](#)

Spécifications techniques :

Plateau	Ø1650 mm
Dimension max. de la palette (LxlxH)	1.200 x 1.00 x 2.200 mm
Poids max. de la palette	2.000 kg
Vitesse	Jusqu'à 15 tr / min
Pré-étirement	60% - 400%
Programmes de filmage	9 programmes réglables
Démarrage / Arrêt	Contrôle de fréquence
Film	Diamètre intérieur 76 mm
	Diamètre extérieur 250 mm
	Largeur 500 mm
Protection	IP54
Contrôle	PLC
Alimentation	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
Poids	380 kg