




CT 3000

FORMEUSE DE CARTONS

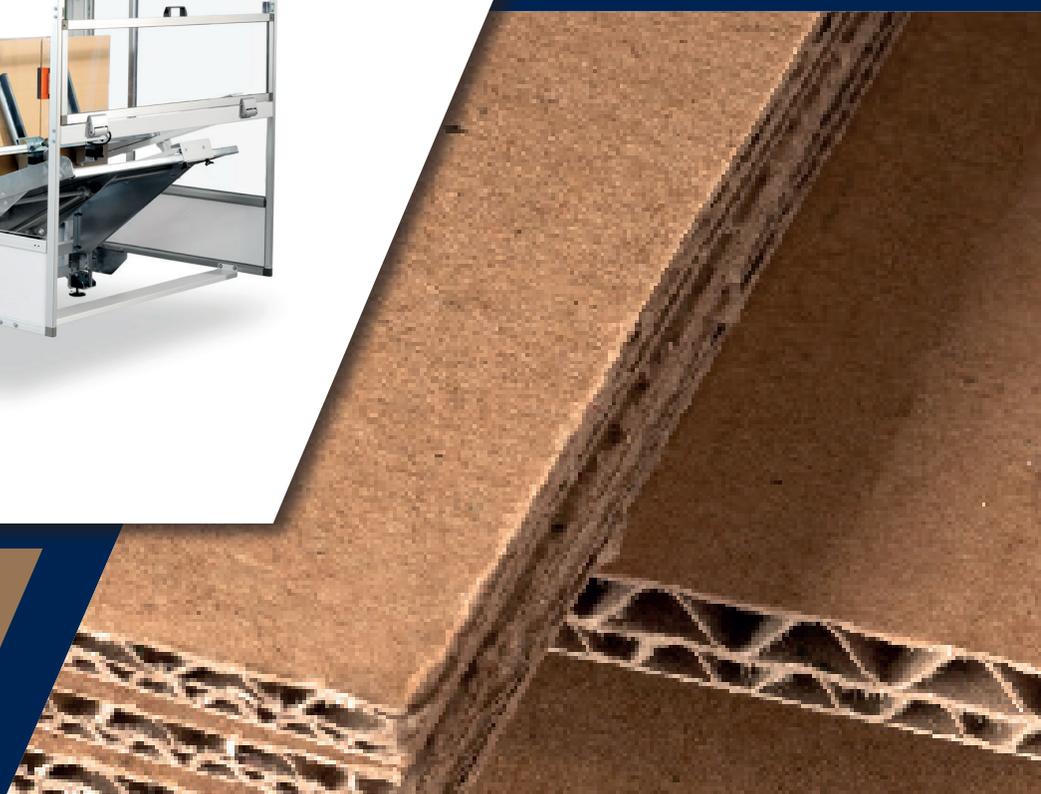

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Dans l'industrie de l'emballage, les cartons sont souvent utilisés pour stocker et expédier les produits sans subir de dommages, assurant ainsi qu'ils parviennent à vos clients en parfait état. Les formeurs de caisses de Cyklop garantissent un processus d'assemblage fiable et efficace, réduisant au minimum la manipulation manuelle. Ces machines sont également idéales pour s'intégrer à d'autres machines automatiques Cyklop dans votre ligne d'emballage.

Formeuse de cartons automatique

La CT 3000 est une formeuse de cartons automatique qui érige automatiquement les cartons pour les préparer à être remplis. Sa technologie de pliage assure que même les boîtes les plus légères sont assemblées de manière impeccable. Cette machine peut être intégrée dans une ligne d'emballage automatique, avec une fermeuse de carton placée à la sortie pour sceller le haut des boîtes. Grâce à ses dimensions compactes, la formeuse de cartons CT 3000 peut être installée dans des espaces restreints. La configuration des tailles de boîtes correctes doit être effectuée manuellement.

Avec la CT 3000, il est possible d'assembler professionnellement des milliers de cartons par jour.



Ligne de conditionnement entièrement automatique avec CT 3000 et CT 303 SDF

Options :

- Cellule photo pour démarrage/arrêt automatique
- Magasin de cartons motorisé
- Détection de fin/de rupture de ruban adhésif



CT 3000 avec scellant de fond CT 302 SD

Données	CT 3000	CT 3010	CT 3020	CT 3030
Dimensions machine (HxLxP)	2.030x2.229 x2.700	2.030x2.229 x2.900	2.212x2.929 x3.074	2.212x2.929 x3.274
Hauteur convoyeur	650 mm			
Capacité chargeur	Jusqu'à 130 cartons			
Ruban adhésif	Ruban PP ou PVC / largeur : 50 mm (en option 75 mm)			
Longueur de la boîte	220 - 600 mm	220 - 800 mm	350 - 800 mm	350 - 1000mm
Largeur de la boîte	100 - 500 mm	100 - 500 mm	150 - 650 mm	150 - 650 mm
Hauteur de la boîte	150 - 750 mm	150 - 750 mm	295 - 975 mm	295 - 975 mm
Performance	Jusqu'à 900 cartons/heure		Jusqu'à 430 cartons/heure	
Air comprimé	6 barres			
Consom. d'air	22 NI / cycle		24 NI / cycle	
Alimentation	400V / 50Hz / 3-ph / 0.4 kW		400V / 50Hz / 3-ph / 0.5 kW	
Poids de la machine	515	565	950	985