



M PAC PLT

MACHINE DE CERCLAGE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La cerceuse semi-automatique M-Pac PLT est utilisée pour le cerclage vertical des palettes. La M-Pac PLT est utilisée dans différents secteurs et convient au traitement d'un faible nombre de palettes par jour.

Avantages


- Pour feuillards en PP de 12 - 15.5 mm
- Tension de cerclage jusqu'à 6 900 N
- Fermeture à chaud
- Mobile
- Lance pliante

Options

- Batterie pour plus de flexibilité
- Différentes longueurs de lance disponibles



[< Cliquez ici pour voir la vidéo de la M-PAC PLT >](#)

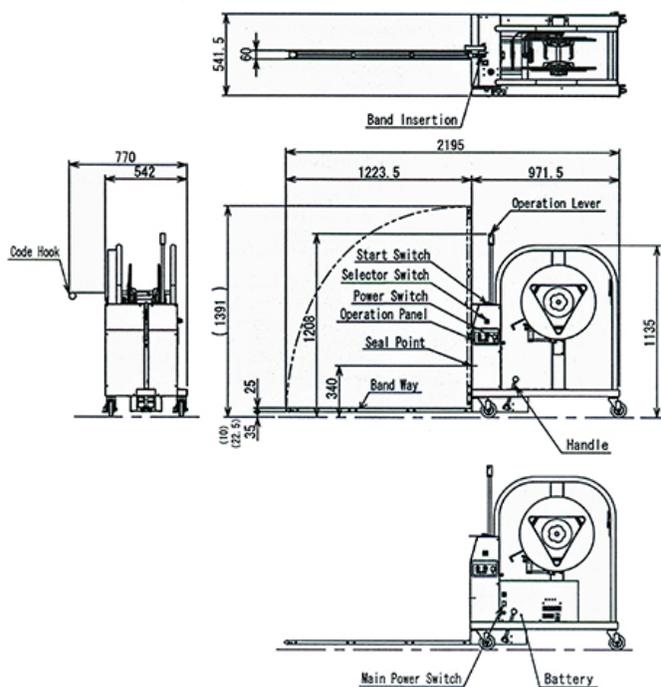

Spécifications techniques :

Dimension de l'emballage	Approx. 380 mm
Consommables	Polystrap 12 ou 15,5 mm
Bobine de cerclage	Diamètre intérieur 200 mm Diamètre extérieur 420 mm Largeur 190 mm
Tension de serrage	max. 690 N
Durée de chauffe	Approx. 30 sec.
Scellement	Thermique
Tension	230 V, 50 Hz ou battery
Poids de la machine	95 kg

S.A. Cyklop Belgium N.V
Bvd International 55 C3
1070 Bruxelles

+32 2 726 00 80
www.cyklop.be
info@cyklop.be